

Светодиодный проблесковый предупреждающий маяк - Модель 539


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Описание

Высота	Светодиодный проблесковый маяк 12-80 В, класс III, янтарно-желтый, с фланцевым креплением
Ширина	66,10 мм / 2,6 дюйма
Глубина	70,80 мм / 2,79 дюйма
Форма	70,80 мм / 2,79 дюйма
Материал внешней линзы	Круглая
Цвет внешней линзы	Акрил
Материал корпуса	Светлый
Цвет корпуса	Поликарбонат
Тип крепления	Черный
Минимальная рабочая температура	Фланцевое
Максимальная рабочая температура	Черный
Соединение или цветовая схема проводов	Неизолированные провода 13,5"
Вес изделия	0,30 фунта / 0,14 кг
Вес в упаковке	1,51 фунта / 0,68 кг



ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

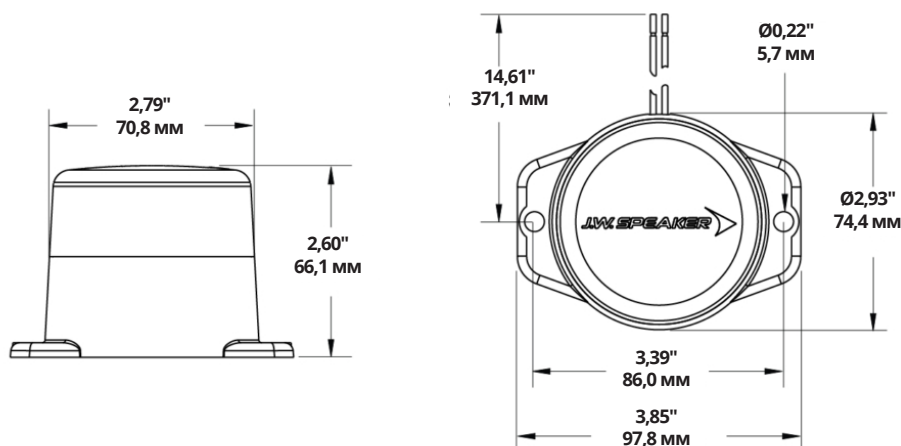

Светодиодный проблесковый предупреждающий маяк - Модель 539

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	12-80 В пост. тока
Рабочее напряжение	12-80 В пост. тока
Красный провод	Плюс
Черный провод	Минус
Потребление тока	0,256 А при 12 В пост. тока 0,088 А при 48 В пост. тока 0,076 А при 80 В пост. тока

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




Стандарты Buy America
SAE J845

Экологически безвредный
Стандарты UL

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схемы распространения луча	Предупреждение - Проблеск
Частота вспышек 1	60 +/- 10 вспышек в минуту

ПРИМЕНЕНИЕ

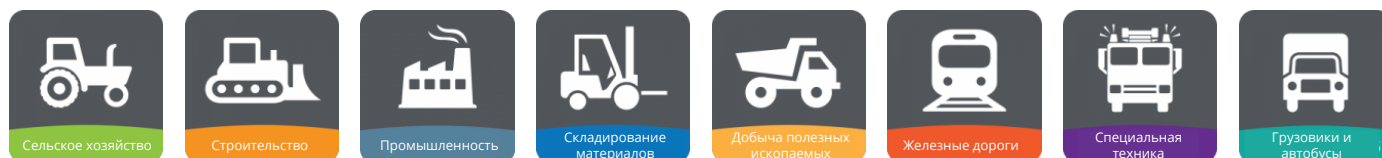

Светодиодный проблесковый предупреждающий маяк - Модель 539

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



Номер по каталогу
0646451

Светодиодный проблесковый маяк, 12-80 В, класс III, красный, с фланцевым креплением



Номер по каталогу
0646461

Светодиодный проблесковый маяк, 12-80 В, класс III, зеленый, с фланцевым креплением




Номер по каталогу
0646471

Светодиодный проблесковый маяк, 12-80 В, класс III, синий, с фланцевым креплением



Номер по каталогу
0646481

Светодиодный проблесковый маяк, 12-80 В, класс III, белый, с фланцевым креплением



Номер по каталогу
0647131

Светодиодный индикатор, 12/80 В, красный/зеленый, с фланцевым креплением