

Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 735


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Описание	Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, заливающий свет
Высота	137,16 мм / 5,4 дюйма
Ширина	144,27 мм / 5,68 дюйма
Глубина	66,04 мм / 2,6 дюйма
Форма	Овальная
Материал внешней линзы	Поликарбонат
Цвет внешней линзы	Светлый
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Черный
Крепежные элементы	Монтажный болт (x1) 5/16"-18 x 0,58"
Тип крепления	Универсальный кронштейн крепления
Минимальная рабочая температура	-40 °C / -40 °F
Максимальная рабочая температура	65 °C / 149 °F
Соединение или цветовая схема проводов	Интегрированная двухконтактная погодозащищенная розетка типа Deutsch (DT04-2P)
Ответный соединитель	Двухконтактная погодозащищенная вилка типа Deutsch (DT06-2S)
Вес изделия	1,87 фунта / 0,85 кг
Вес в упаковке	1,87 фунта / 0,85 кг



Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 735

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

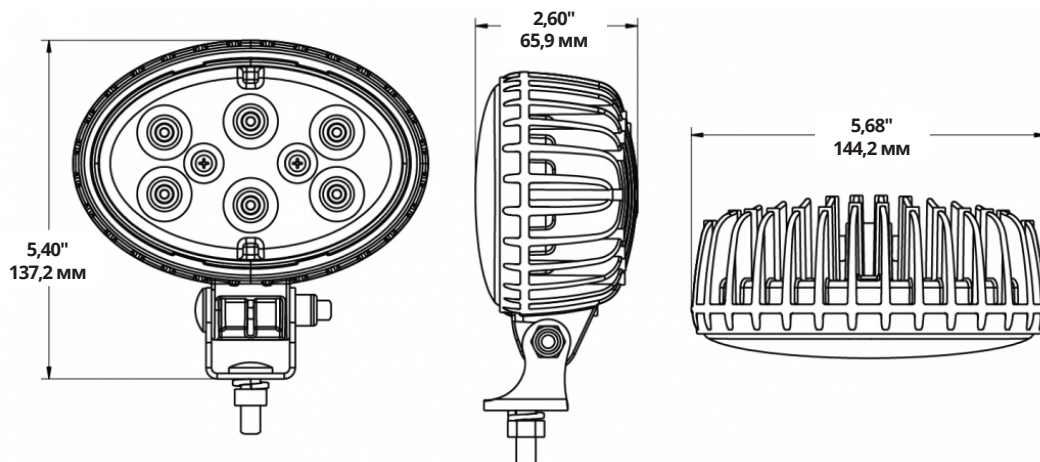

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	12-24 В пост. тока
Рабочее напряжение	10-36 В постоянного тока
Красный провод	Плюс
Черный провод	Минус
Потребление тока	3,50 А при 12 В пост. тока 1,75 А при 24 В пост. тока

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




Стандарты Buy America
МЭК IP69K

Экологически
безвредный


Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 735

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный световой поток	3900
Полезный световой поток	2600
Номинальная цветовая температура светодиода	5700 К
Схемы распространения луча	Прямой свет - Заливающий (Стандартный)

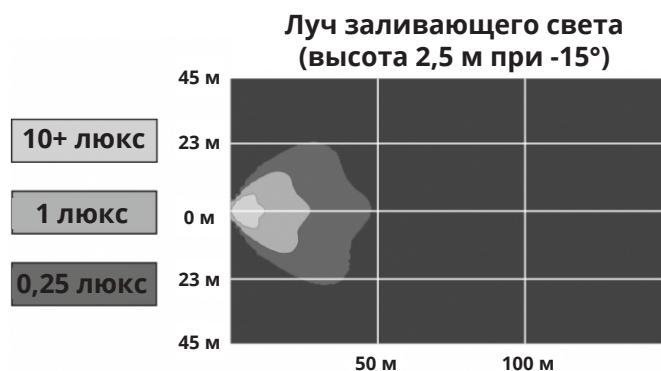

ПРИМЕНЕНИЕ

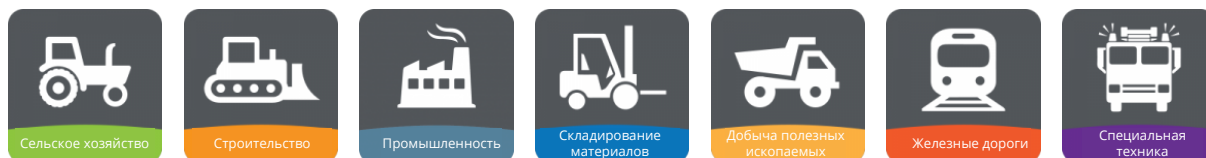

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Номер по каталогу **8200491**

Комплект для установки
фонарей рабочего
освещения

Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 735

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



Номер по каталогу
1706571

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, узконаправленный луч



Номер по каталогу
1706581

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, трапециевидная форма луча



Номер по каталогу
1706801

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, рассеиватель янтарно-желтого цвета, трапециевидная форма луча



Номер по каталогу
1706811

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, трапециевидная форма луча, разъем PE12015792



Номер по каталогу
1706821

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, узконаправленный луч, разъем PE12015792



Номер по каталогу
1707031

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, заливающий свет, разъем PE12015792 без гильзы



Номер по каталогу
1707041

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, трапециевидная форма луча, разъем PE12015792 без гильзы



Номер по каталогу
1707051

Светодиодная фара рабочего освещения, 12-24 В, узконаправленный луч, разъем PE12015792 без гильзы