

# Светодиодная фара рабочего света без ослепляющего эффекта водителей встречного транспорта — Модель 526


## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

<b>Описание</b>	Светодиодный фонарь рабочего освещения, 24 В, корпус черного цвета, линза из поликарбоната, луч без ослепляющего эффекта
<b>Высота</b>	160,02 мм / 6,3 дюйма
<b>Ширина</b>	157,48 мм / 6,2 дюйма
<b>Глубина</b>	96,52 мм / 3,8 дюйма
<b>Форма</b>	Квадратная
<b>Материал линзы</b>	Поликарбонат
<b>Цвет внешнего линзы</b>	Светлый
<b>Материал корпуса</b>	Литой алюминий
<b>Цвет корпуса</b>	Черный
<b>Крепежные элементы</b>	Монтажный болт (x1) M10-1,5 x 25
<b>Тип крепления</b>	Универсальный кронштейн крепления
<b>Минимальная рабочая температура</b>	-40 °C / -40 °F
<b>Максимальная рабочая температура</b>	65 °C / 149 °F
<b>Соединение или цветовая схема проводов</b>	Коннектор iCONN - iMATE23
<b>Вес изделия</b>	4,60 фунта / 2,09 кг
<b>Вес в упаковке</b>	5,00 фунтов / 2,27 кг
<b>Дополнительная информация</b>	Провода: JWS номер 3271781.



# Светодиодный фонарь рабочего освещения — Модель 526


## ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

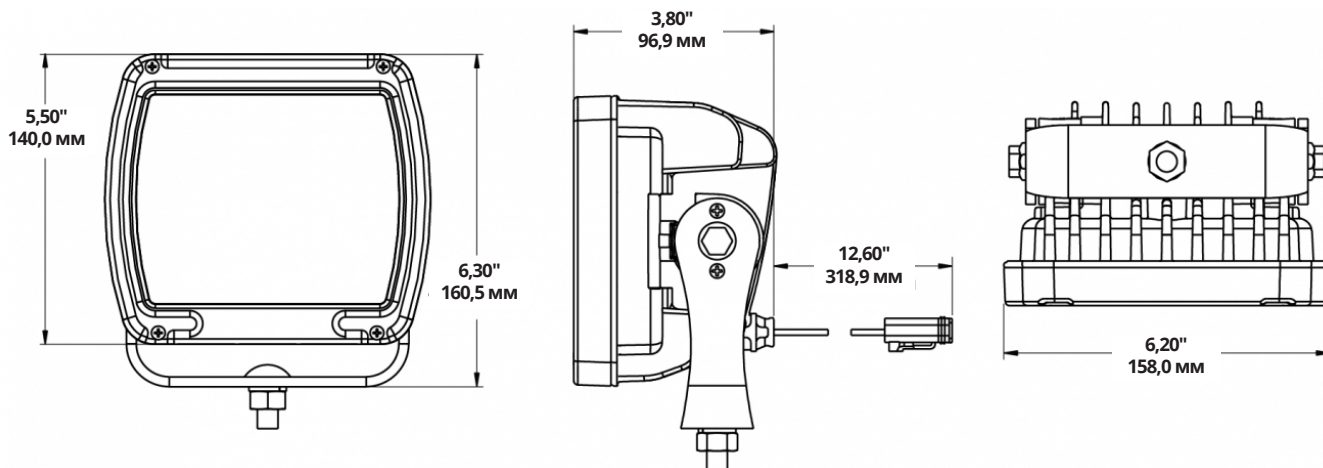

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	24 В пост. тока
Рабочее напряжение	16-32 В пост. тока
Защита от перепадов напряжения	Пик 330 В при 1 Гц - 100 импульсов
Потребление тока	5,00 А при 24 В пост. тока

## СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ




МЭК IP69K







# Светодиодная фара рабочего света без ослепляющего эффекта водителей встречного транспорта — Модель 526

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный световой поток	9000
Полезный световой поток	5800
Номинальная цветовая температура светодиода	5700 К
Схемы распространения луча	Без ослепляющего эффекта

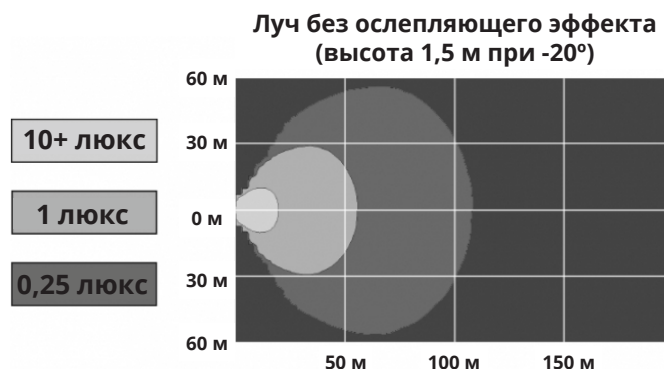

## ПРИМЕНЕНИЕ



# Светодиодная фара рабочего света без ослепляющего эффекта водителей встречного транспорта — Модель 526

## ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



**Номер по каталогу**  
**1300051**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из стекла, луч без ослепляющего эффекта



**Номер по каталогу**  
**1300061**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из стекла, заливающий свет



**Номер по каталогу**  
**1300071**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из стекла, трапециевидная форма луча



**Номер по каталогу**  
**1300081**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из стекла, узконаправленный луч



**Номер по каталогу**  
**1300191**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из поликарбоната, луч без ослепляющего эффекта



**Номер по каталогу**  
**1300201**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из поликарбоната, заливающий свет



**Номер по каталогу**  
**1300211**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из поликарбоната, трапециевидная форма луча



**Номер по каталогу**  
**1300221**

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, корпус желтого цвета, линза из поликарбоната, узконаправленный луч