

Светодиодная фара вспомогательного освещения — Модель 832


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| | |
|---|---|
| Описание | Светодиодная фара вспомогательного освещения, 12-24 В, трапецевидная форма луча |
| Высота | 154,94 мм / 6,1 дюйм |
| Ширина | 115,06 мм / 4,53 дюйма |
| Глубина | 68,58 мм / 2,7 дюйма |
| Форма | Квадратная |
| Материал внешней линзы | Поликарбонат |
| Цвет внешней линзы | Светлый |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Крепежные элементы | Монтажный болт (x1) 5/16"-18 x 0,58" |
| Тип крепления | Универсальный кронштейн крепления |
| Минимальная рабочая температура | -40 °C / -40 °F |
| Максимальная рабочая температура | 65 °C / 149 °F |
| Соединение или цветовая схема проводов | Интегрированная двухконтактная погодозащищенная розетка типа Deutsch (DT04-2P) |
| Ответный соединитель | Двухконтактная погодозащищенная вилка типа Deutsch (DT06-2S) |
| Вес изделия | 1,82 фунта / 0,83 кг |
| Вес в упаковке | 1,82 фунта / 0,83 кг |



Светодиодный фонарь дополнительного освещения — Модель 832

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

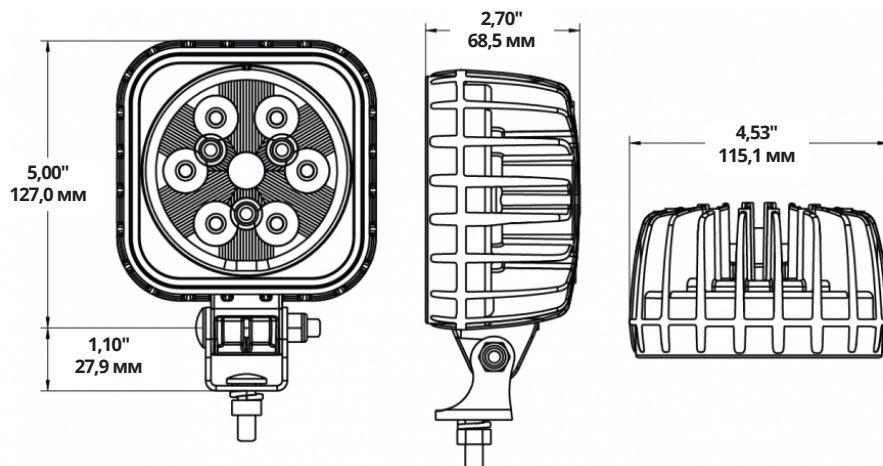

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|---|
| Входное напряжение | 12-24 В пост. тока |
| Рабочее напряжение | 10-32 В пост. тока |
| Красный провод | Плюс |
| Черный провод | Минус |
| Потребление тока | 3,5 А при 12 В пост. тока 1,75 А при 24 В пост. тока |

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




Стандарты Buy America
МЭК IP69K

Экологически безвредный
Стандарты UL

Светодиодный фонарь дополнительного освещения — Модель 832

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный световой поток 3900
Полезный световой поток 2400
Номинальная цветовая температура светодиода 5700 К
Схемы распространения луча Прямой луч - Трапециевидный луча

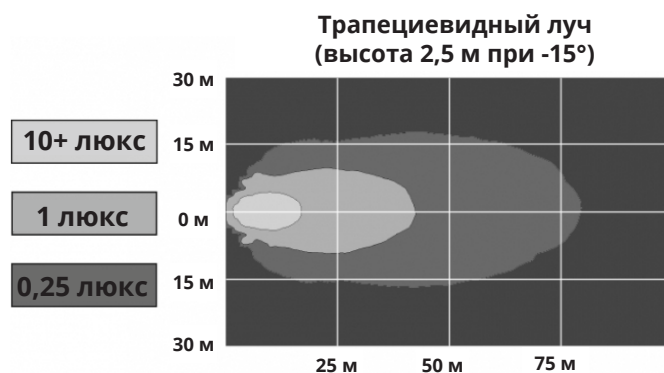

ПРИМЕНЕНИЕ



Светодиодный фонарь дополнительного освещения — Модель 832

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Номер по каталогу
8200491

Комплект для установки
фар рабочего
освещения

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



Номер по каталогу
1300161

Светодиодная фара
вспомогательного
освещения, 12-24 В,
узконаправленный луч



Номер по каталогу
1300181

Светодиодная фара
вспомогательного
освещения, 12-24 В,
заливающий свет



Номер по каталогу
1300611

Светодиодная фара
вспомогательного
освещения, 24 В,
трапециевидная форма
луча



Номер по каталогу
1300621

Светодиодная фара
вспомогательного
дополнительного
освещения, 24 В,
заливающий свет