

Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 680 XD


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Описание	Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, трапециевидная форма луча
Высота	193,80 мм / 7,63 дюйма
Ширина	157,23 мм / 6,19 дюйма
Глубина	65,28 мм / 2,57 дюйма
Форма	Круглая
Материал внешней линзы	Поликарбонат
Цвет внешней линзы	Светлый
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Черный
Крепежные элементы	Монтажный болт (x1) 3/8-16" x 1,5"
Тип крепления	Универсальный кронштейн крепления
Минимальная рабочая температура	-40 °C / -40 °F
Максимальная рабочая температура	65 °C / 149 °F
Соединение или цветовая схема проводов	Интегрированная двухконтактная погодозащищенная розетка типа Deutsch (DT04-2P)
Ответный соединитель	Двухконтактная погодозащищенная вилка типа Deutsch (DT06-2S)
Вес изделия	1,52 фунта / 0,69 кг
Вес в упаковке	1,40 фунта / 0,64 кг



Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 680 XD

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

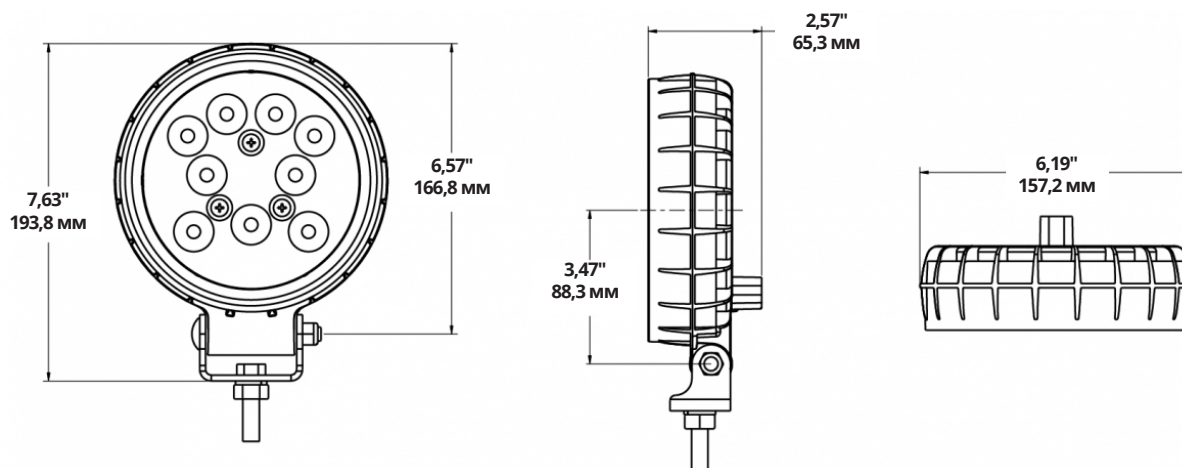

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	12-24 В пост. тока
Рабочее напряжение	10-32 В пост. тока
Защита от перепадов напряжения	Пик 330 В при 1 Гц - 100 импульсов
Красный провод	Плюс
Черный провод	Минус
Потребление тока	2 А при 12 В пост. тока 1 А при 24 В пост. тока

Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 680 XD

СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ




Стандарты Buy America
CISPR22
МЭК IP69K
Испытано в соответствии с ЕЭК,
Правило 10
(только в отношении
излучаемой электромагнитной
эмиссии)

CISPR12
Экологически безвредный
SAEJ1113-13

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный световой поток 2,385
Полезный световой поток 1270
Номинальная цветовая температура светодиода 5000 K
Схемы распространения луча Прямой луч - Трапециевидный луча

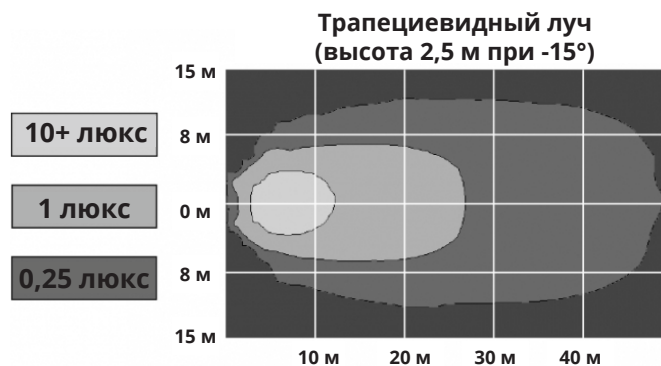

ПРИМЕНЕНИЕ



Светодиодная фара рабочего освещения — Модель 680 XD

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**Номер по каталогу
8200011**

Комплект магнитного крепления для фонарей рабочего освещения серии XD



**Номер по каталогу
8200101**

Комплект элементов из нержавеющей стали для фонарей рабочего освещения и фонарей, применяемых в морском флоте



**Номер по каталогу
8200121**

Комплект монтажных элементов из углеродистой стали для фонарей рабочего освещения серии XD



**Номер по каталогу
8200491**

Комплект для монтажа фонарей рабочего освещения

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



Номер по каталогу

1501641

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, заливающий свет



Номер по каталогу

1501661

Светодиодный фонарь рабочего освещения, 12-24 В, узконаправленный луч