


Светодиодный предупреждающий проблесковый маяк - Модель 601

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Описание	Светодиодный проблесковый маяк, янтарно-желтый, 12-24 В, 3 режима, Класс I, соответствует требованиям SAE/ЕЭК, черный корпус
Высота	163,83 мм / 6,45 дюйма
Ширина	213,36 мм / 8,4 дюйма
Глубина	213,36 мм / 8,4 дюйма
Форма	Круглая
Материал внешней линзы	Поликарбонат
Цвет внешней линзы	Желтый
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип крепления	Универсальное крепление
Минимальная рабочая температура	-40 °C / -40 °F
Максимальная рабочая температура	65 °C / 149 °F
Вес изделия	3,80 фунта / 1,72 кг
Вес в упаковке	4,05 фунта / 1,84 кг
Вес изделия	2,80 фунта / 1,27 кг
Вес в упаковке	2,30 фунта / 1,04 кг
Дополнительная информация	В комплект входят 2 маяка и необходимые элементы крепления.



ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

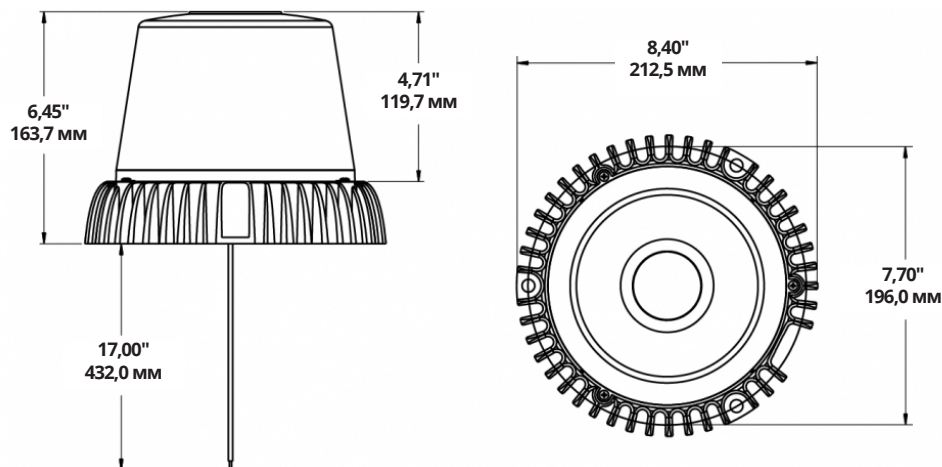

Светодиодный предупреждающий проблесковый маяк - Модель 601

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	12-24 В пост. тока
Красный провод	Плюс
Черный провод	Минус
Белый провод	Изменение режима
Потребление тока	3,7 А при 12 В пост. тока 2 А при 24 В пост. тока

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




Стандарты Buy America
МЭК IP67

Экологически безвредный

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схемы распространения луча Предупреждение - Проблеск

ПРИМЕНЕНИЕ

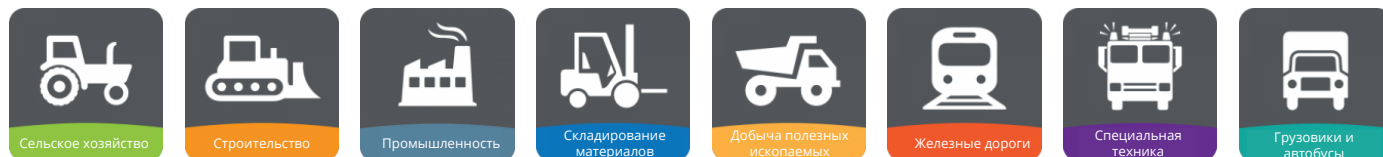

Светодиодный предупреждающий проблесковый маяк - Модель 601

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



Номер по каталогу

0646281

Светодиодный
проблесковый маяк,
красный, 12-24 В,
3 режима, Класс I,
соответствует
требованиям SAE/ЕЭК