


Светодиодные фары 90 мм - Модель 93

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Описание	Светодиодная противотуманная фара, 12-24 В, соответствует требованиям SAE/ЕЭК
Высота	90,00 мм / 3,54 дюйма
Ширина	90,00 мм / 3,54 дюйма
Глубина	95,00 мм / 3,74 дюйма
Форма	Круглая
Материал внешней линзы	Поликарбонат
Цвет внешней линзы	Светлый
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Черный
Цвет обода	Черный
Тип крепления	Кронштейн
Минимальная рабочая температура	-40 °C / -40 °F
Максимальная рабочая температура	65 °C / 149 °F
Соединение или цветовая схема проводов	Deutsch DT04-2P
Ответный соединитель	Deutsch DT06-2S
Вес изделия	1,00 фунт / 0,45 кг
Вес в упаковке	1,20 фунта / 0,54 кг



ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

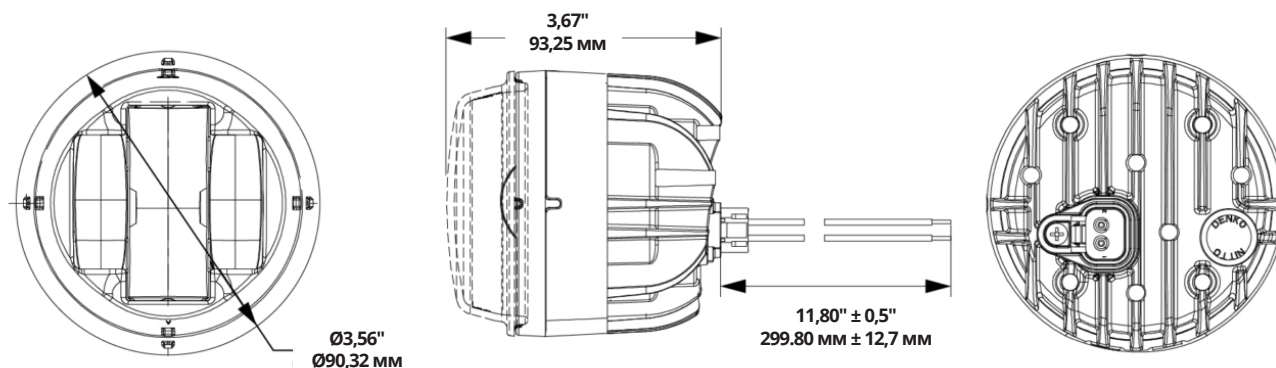

Светодиодные фары 90 мм - Модель 93

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	12-24 В пост. тока
Рабочее напряжение	10-30 В пост. тока
Защита от перепадов напряжения	Пик 150 В при 1 Гц - 100 импульсов
Красный провод	Плюс
Черный провод	Земля
Потребление тока	1,25 А при 12 В пост. тока (туман) 0,70 А при 24 В пост. тока (туман)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




Стандарты Buy America
Экологически безвредный
SAEJ583

Правило ЕЭК 19
МЭК IP69K


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный световой поток	1435
Полезный световой поток	607
Сила света на выходе, кд	7500
Номинальная цветовая температура светодиода	5000 К
Схемы распространения луча	Головное освещение - Туман луча

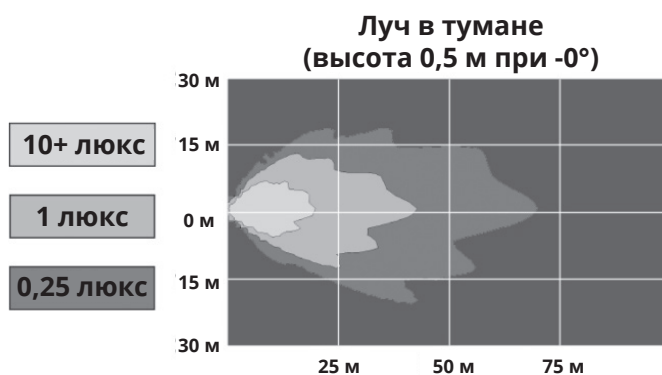

Светодиодные фары 90 мм - Модель 93

ПРИМЕНЕНИЕ

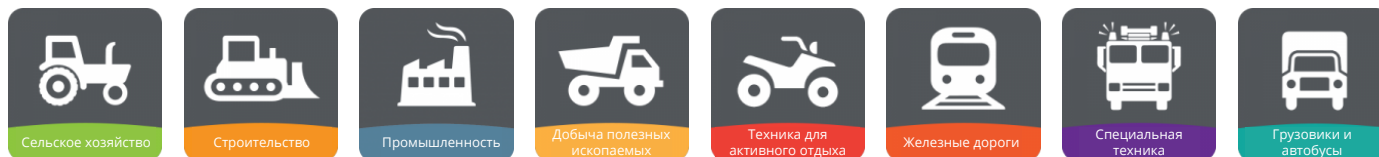

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Номер по каталогу
8001211

Комплект для крепления на руль мотоцикла, включая провода, большой размер



Номер по каталогу
8001211

Комплект для крепления на руль мотоцикла, включая провода, маленький размер



Номер по каталогу
8001461

Трехточечное крепление для фонаря 90 мм для монтажной рамы 1,5 мм



Номер по каталогу
8001471

Трехточечное крепление для фонаря 90 мм для монтажной рамы 3 мм



Номер по каталогу
8001601

Кронштейн для установки на подставку для Модели 93 с одной лампой



Номер по каталогу
8001621

Кронштейн для установки на подставку для Модели 93 с двумя лампами



Номер по каталогу
0700001

Комплект для крепления на руль мотоцикла, 20-24 мм



Номер по каталогу
0700011

Комплект для крепления на руль мотоцикла, 25-29 мм

Светодиодные фары 90 мм - Модель 93

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ



**Номер по каталогу
0347941**

Светодиодный сигнал поворота, 12-24 В, соответствует требованиям SAE/ЕЭК, с функцией дневных ходовых огней



**Номер по каталогу
0553071**

Светодиодная фара дальнего света, 12-24 В, соответствует требованиям DOT/ЕЭК



**Номер по каталогу
0553081**

Симметричные светодиодные фары ближнего света, 12-24 В, соответствуют требованиям DOT/Правила ЕЭК 113



**Номер по каталогу
0553091**

Светодиодные фары ближнего света, 12-24 В, для левостороннего движения, соответствуют требованиям DOT/Правила ЕЭК 112



**Номер по каталогу
0553101**

Светодиодные фары ближнего света, 12-24 В, для правостороннего движения, соответствуют требованиям DOT/Правила ЕЭК 112



**Номер по каталогу
0554381**

Светодиодная фара дальнего света, 12-24 В, соответствует требованиям DOT/ЕЭК, с передним габаритным огнем